



Nickel Plated Brass Cable Gland IP68

Mater : Brass Nickel plated

Approvals : ISO, TUV, IP68


Operating Temperature : -40°C - +100°C, short time 120°C

Sealing and O-ring : NBR

Flame Retardancy : HB(L94)

คุณสมบัติ: วัสดุทองเหลืองที่ผ่านการชุบนิเกิลเพิ่มความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน เงานงาม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเพื่อป้องกันฝุ่น กั้นน้ำ

PG Thread						
Type		Cable Rang D1	Thread Lenght D2	Thread Size D3	Pricr	
					CNG	
PG	5401	PG 7	3 - 6.5	6	12.5	55.-
	5402	PG 9	4 - 8.5	7	15.2	69.-
	5403	PG 11	6 - 10	8	18.6	75.-
	5404	PG 13.5	8 - 11	9	20.4	89.-
	5405	PG 16	10 - 13	9	22.5	104.-
	5406	PG 21	13 - 18	9	28.3	173.-
	5407	PG 29	18 - 25	10	37	317.-
	5408	PG 36	25 - 32	10	47	570.-
	5409	PG 42	32 - 38	14	54	759.-
	5410	PG 48	37 - 44	12	59.3	1,093.-
	5411	PG 63	45 - 52	15	70	2,392.-
NPT Thread						CNG
NPT	5601	NPT 1/4"	3 - 7	6	13.7	88.-
	5602	NPT 3/8"	4 - 8	7	17.7	92.-
	5603	NPT 1/2"	8 - 12	8	21.3	115.-
	5604	NPT 3/4"	13 - 18	8	26.6	219.-
	5605	NPT 1"	15 - 22	9	33.5	369.-
	5606	NPT 1.1/4"	22 - 30	10	42	748.-
	5607	NPT 1.1/2"	25 - 32	10	48	1,058.-
	5608	NPT 2"	37 - 44	12	60	สอบถาม
	5609	NPT 2.1/2"	42 - 52	15	75	สอบถาม

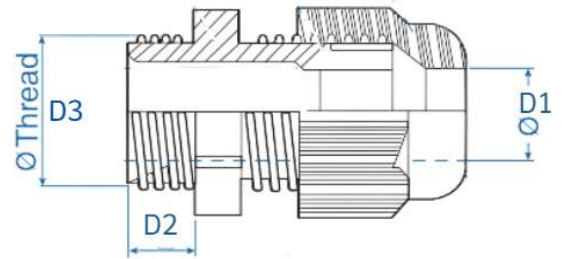

PG Thread						
Type		Cable Rang D1	Thread Lenght D2	Thread Size D3	Pricr	
					CNG	
M	5501	M 12	3 - 7	6	12	56.-
	5502	M 16	5 - 10	7	16	69.-
	5503	M 20	10 - 14	7	20	89.-
	5504	M 25	13 - 18	8	25	144.-
	5505	M 32	18 - 25	9	32	248.-
	5506	M 40	22 - 32	10	40	391.-
	5507	M 50	32 - 38	12	50	633.-
	5508	M 63	37 - 44	12	63	1,116.-
	5509	M 72	42 - 52	15	72	2,185.-
	5510	M 80	50 - 62	16	80	4,485.-
	5511	M 88	60 - 70	18	88	4,830.-
	5512	M 100	70 - 80	20	100	สอบถาม

CONTACT US
บริษัท สยามร่วมค้า จำกัด

4/5 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

02-117-9617, 097-262-9000
ID LIND : @SIAM01